



Comprobación de un Altavoz Dinámico (bobina móvil) midiendo con un Capacímetro

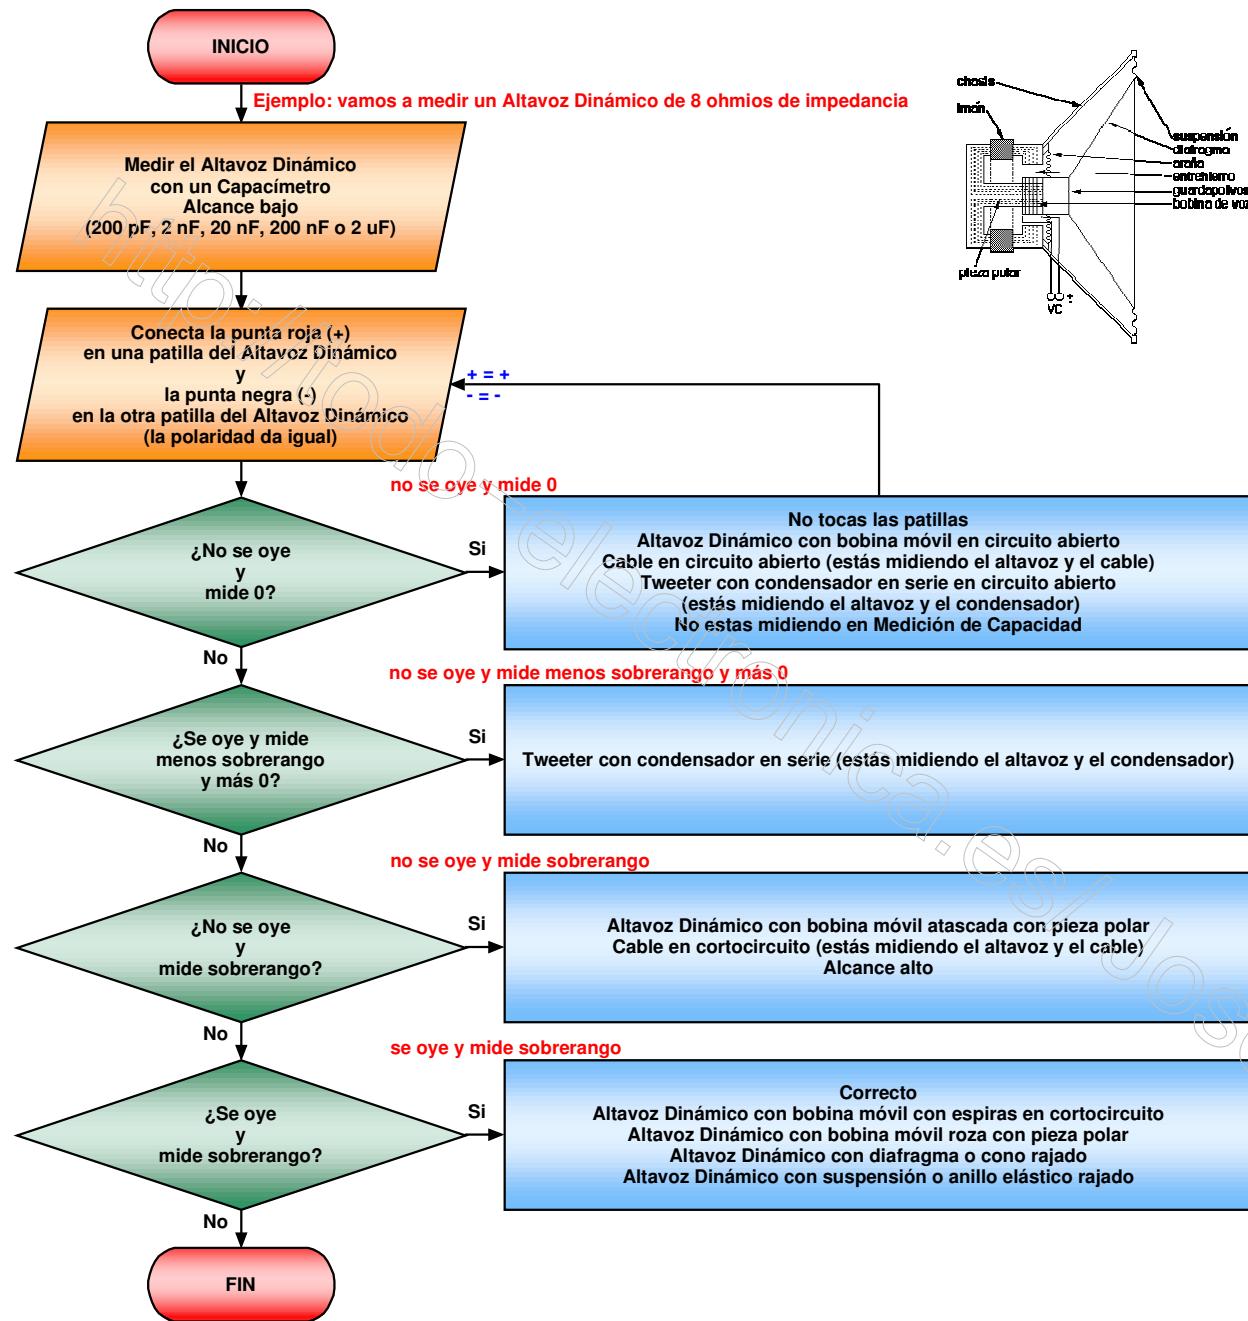

Notas:
Este procedimiento informa si el altavoz es capaz de convertir la electricidad en sonido.
Esta prueba es simple y no puede utilizarse para comprobar la calidad de un altavoz.

En Medición de Capacidad el soberrango es indicado por un 1. a la izquierda o por OL (overload).

Altavoz Dinámico con espiras en cortocircuito:
Disminuye el número de espiras.
Disminuye la inductancia.
Disminuye la reactancia inductiva.
Disminuye el factor de calidad.
Disminuye el campo magnético.
Disminuye la fuerza.
Se oye flojo.
Disminuye la longitud.
Disminuye la resistencia.
Aumenta la corriente.
Aumenta el factor de disipación (sobrecalentamiento).