


Comprobación de un Display de Cristal Líquido (LCD) con una Pila de 9 V o 4,5 V

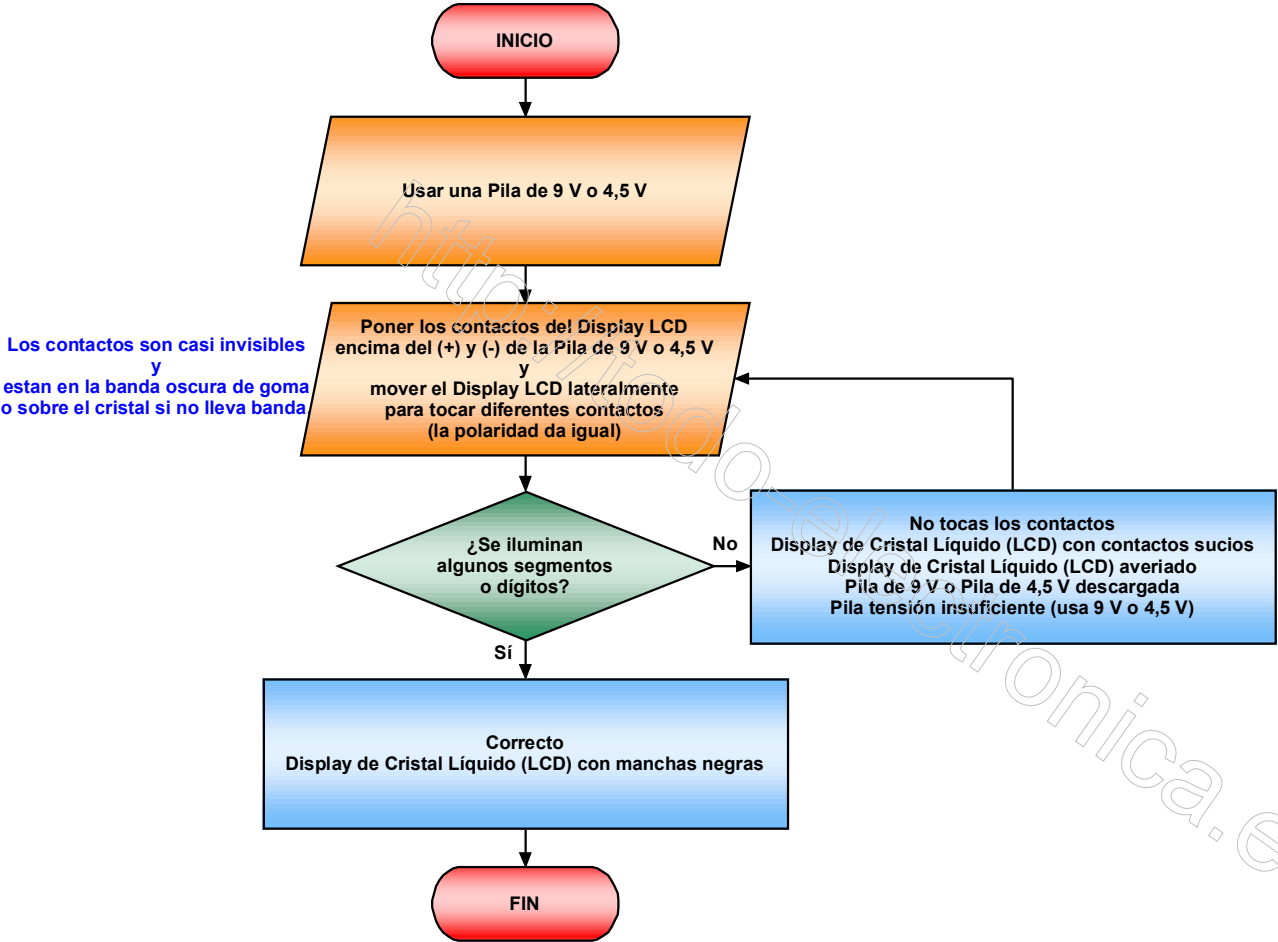

Notas:
Este método es mejor.
Menos peligroso.
Pila tensión insuficiente (usa 9 V o 4,5 V).
Los segmentos se quedan iluminados varios segundos despues de retirar la pila.
No usar un Display de Cristal Líquido (LCD) con circuito integrado controlador o driver.